

PERGOTESA OASES OF SHADE IN YOUR OUTSIDE.

Il punto di vista cambia, l'orizzonte diventa più ampio, lo sguardo si perde nell'infinito. **Pergotesa** rappresenta la naturale estensione dell'ambiente indoor verso l'outdoor, è un'efficace barriera al caldo d'estate ed al freddo d'inverno e garantisce un maggiore isolamento termico dell'edificio con il conseguente risparmio energetico.

The viewpoint changes, the horizon becomes wider, the gaze is lost in infinity. Pergotesa represents the natural extension of the indoor environment to the outdoors, is an effective barrier to heat in summer and cold in winter, and provides greater thermal insulation of the building resulting in energy savings.

Le point de vue change, l'horizon s'élargit, le regard se perd à l'infini. Pergotesa représente le prolongement naturel de l'environnement intérieur vers l'extérieur, c'est une barrière efficace contre la chaleur en été et le froid en hiver pour garantir une meilleure isolation thermique du bâtiment avec des économies d'énergie conséquentes.


El punto de vista cambia, el horizonte se ensancha, la mirada se pierde en el infinito. Pergotesa representa la prolongación natural del ambiente interior hacia el exterior, es una eficaz barrera al calor en verano y al frío en invierno y garantiza un mayor aislamiento térmico del edificio con el consiguiente ahorro energético.

Der Blickwinkel verändert sich, der Horizont wird weiter, der Blick verliert sich in die Unendlichkeit. Pergotesa stellt die natürliche Erweiterung des Innenraums nach außen, sie ist eine wirksame Barriere gegen Hitze im Sommer und Kälte im Winter und garantiert eine bessere Wärmedämmung des Gebäudes mit der Folge von Energieeinsparung.







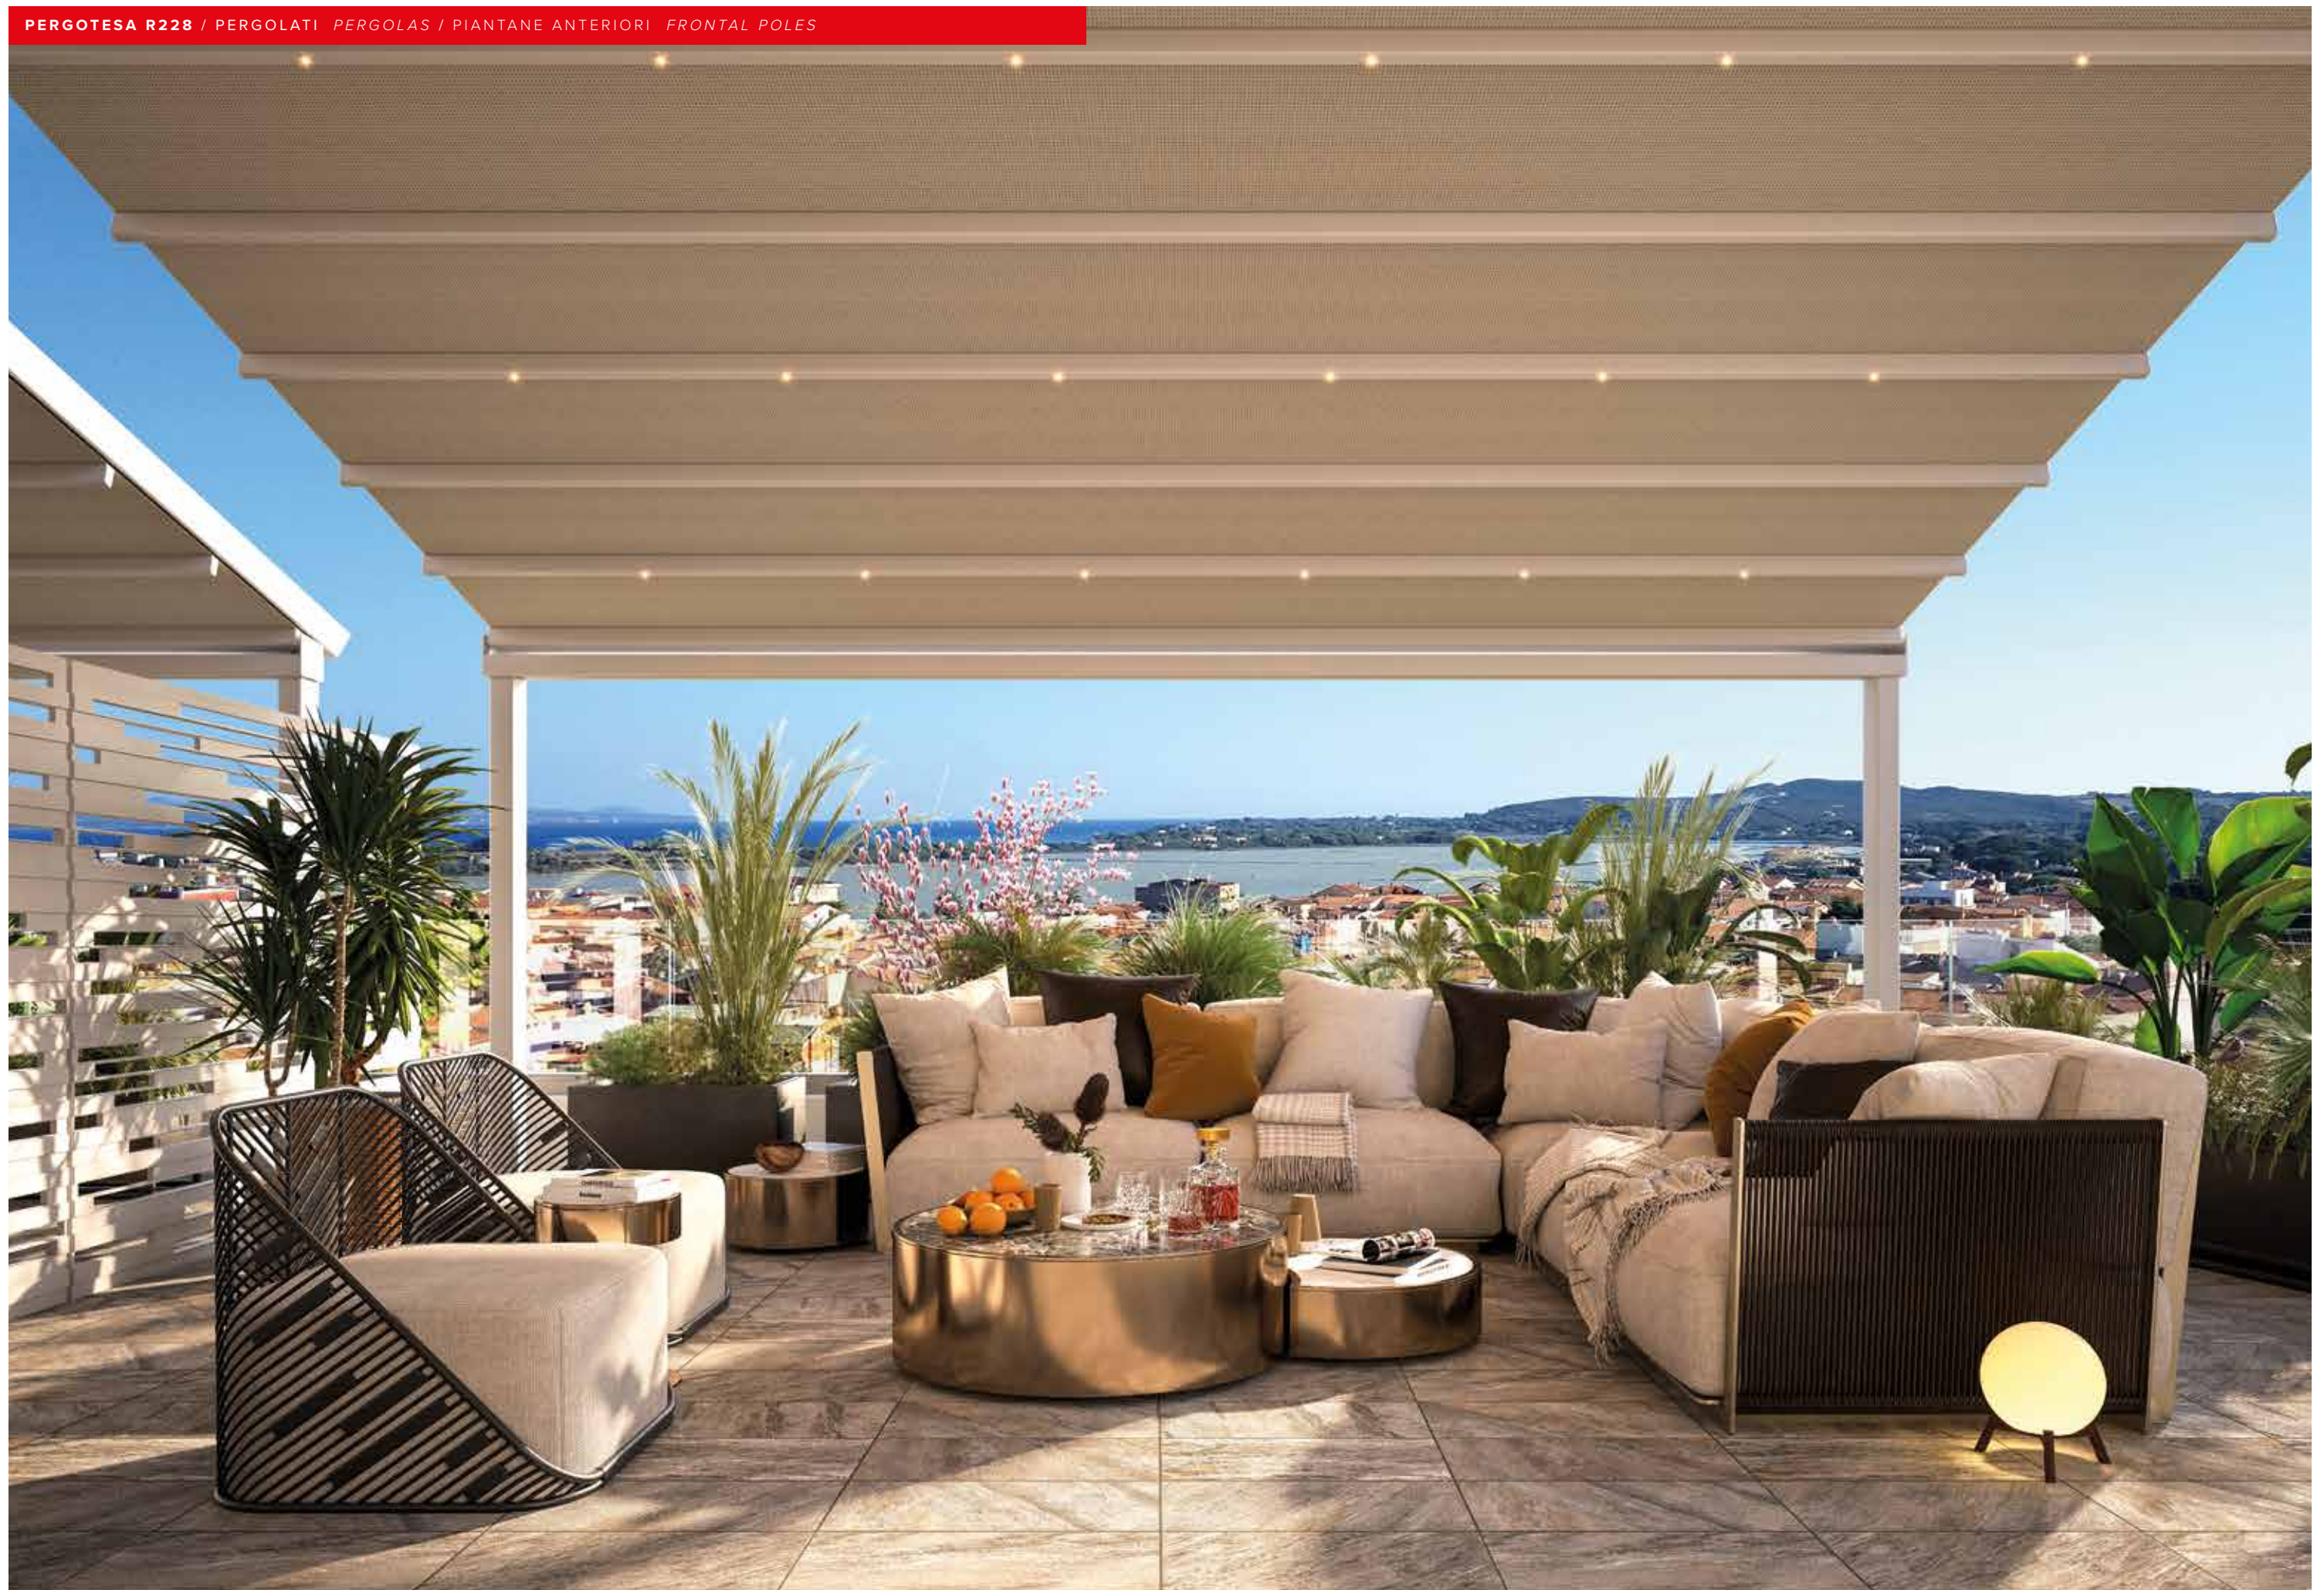



ATTACCO A PARETE E SOFFITTO

WALL AND CEILING APPLICATION
FIXATION AU MUR ET AU PLAFOND
FIJACION A PARED Y TECHO
WAND - UND DECKENMONTAGE

R128

CARATTERISTICHE

FEATURES
CARACTÉRISTIQUES
CARACTERÍSTICAS
EIGENSCHAFTEN



9

Kg/m²

Gronda incorporata
per lo scarico
delle acque.

Built-in gutter for water
discharge.

Gouttière périmétrique
avec récupération d'eau
intégrée dans les poteaux.

Canalon perimetrales con
desague en los pilares.

Eingebaute Regenrinne
für den Wasserabfluss.

Peso medio

Medium weight

Poids moyen

Peso medio

Durchschnittliches
Gewicht

L

200 >>> 600 cm

Larghezza

Width

Largeur

Ancho

Breite

S

200 >>> 600 cm

Sporgenza

Projection

Avancée

Salida

Ausladung

H₁

-

Altezza posteriore

Back height

hauteur arrière

Altura trasera

Hintere Höhe

H₂

220 >>> 300 cm


Altezza frontale

Frontal height

hauteur frontale


Altura frontal

Vordere Höhe

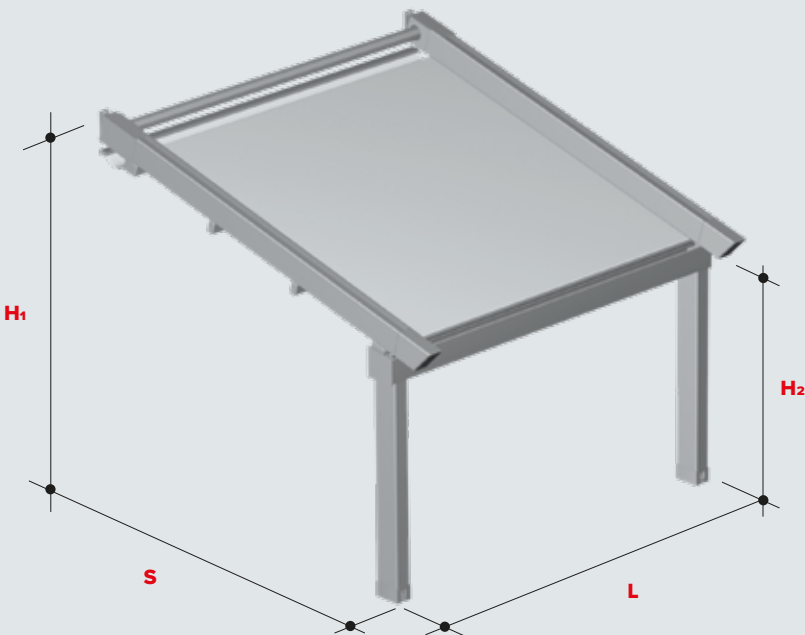

CONFIGURAZIONI


CONFIGURATIONS
CONFIGURATION
CONFIGURACIONES
KONFIGURATIONEN



Modulo doppio

Double form
Module double
Modulo doble
Doppelmodul

L 500 >>> 900 cm

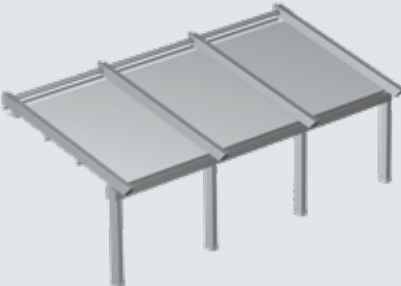

Modulo triplo

Triple form
Module triple
Modulo triple
Dreifachmodul

L 850 >>> 1200 cm

ATTACCO A PARETE E SOFFITTO

WALL AND CEILING APPLICATION
FIXATION AU MUR ET AU PLAFOND
FIJACION A PARED Y TECHO
WAND - UND DECKENMONTAGE

R228

CARATTERISTICHE

FEATURES
CARACTÉRISTIQUES
CARACTERÍSTICAS
EIGENSCHAFTEN



10

Kg/m²

Gronda incorporata
per lo scarico
delle acque.

Built-in gutter for water
discharge.

Gouttière périmétrique
avec récupération d'eau
intégrée dans les poteaux.

Canalon perimetrales con
desague en los pilares.

Eingebaute Regenrinne
für den Wasserabfluss.

Peso medio

Medium weight

Poids moyen

Peso medio

Durchschnittliches
Gewicht

L

200 >>> 600 cm

Larghezza

Width

Largeur

Ancho

Breite

S

200 >>> 700 cm

Sporgenza

Projection

Avancée

Salida

Ausladung

H₁

-

Altezza posteriore

Back height

hauteur arrière

Altura trasera

Hintere Höhe

H₂

220 >>> 300 cm


Altezza frontale

Frontal height

hauteur frontale

Altura frontal

Vordere Höhe

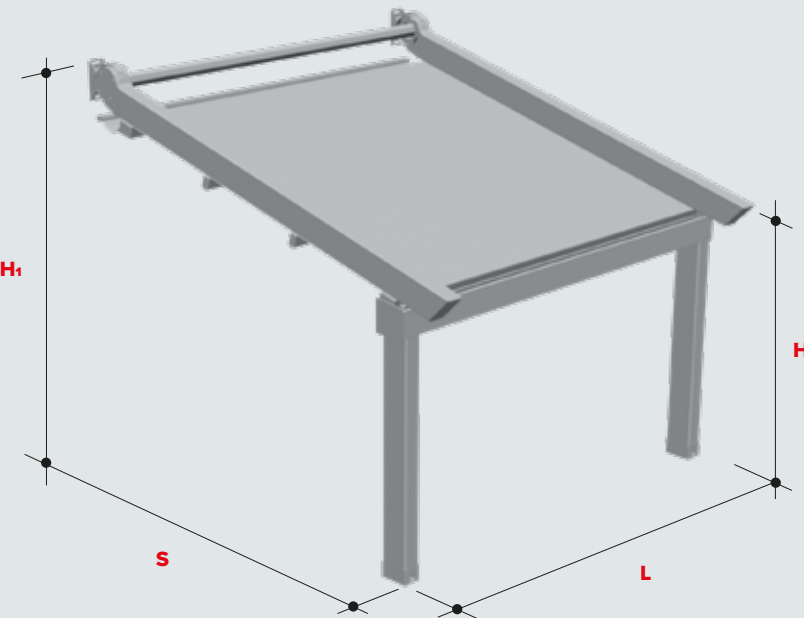

CONFIGURAZIONI


CONFIGURATIONS
CONFIGURATION
CONFIGURACIONES
KONFIGURATIONEN



Modulo doppio

Double form
Module double
Modulo doble
Dreifachmodul


L 500 >>> 900 cm

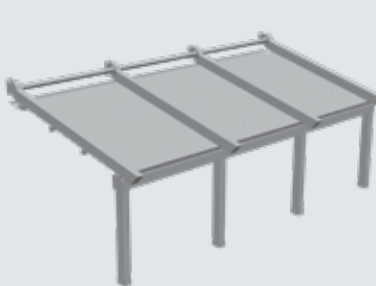

Modulo triplo

Triple form
Module triple
Modulo triple
Dreifachmodul

L 850 >>> 1200 cm

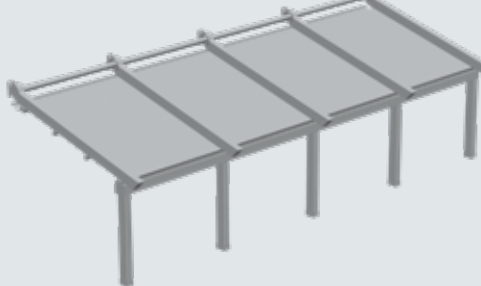

Modulo quadruplo

Quadruple form
Module quadruple
Modulo quadruple
Vierfachmodul

L 1250 >>> 1600 cm