INTEGRIERTER FIXSCREEN®

PRODUKTINFORMATION

DE - 07/25

RENSON®

INHALT

Beschreibung 3

Anwendungsbereich 4

Vorteile 5

Technische daten 6

Standardkonfiguration 7

Bedingungen 8

Auswahlmöglichkeiten 9

Tücher 9

Zertifikate & Prüfungen 10

Sonstige Tools 11

BESCHREIBUNG

Fixscreen, bei dem die Tuchrolle und die Seitenführungen verdeckt in die Tragstruktur der Überdachung integriert werden.

- Minimales Design
- Screenkassette in der Tragstruktur der Überdachung verborgen
- Seitenführungen in den Pfosten integriert
- Nahtlose Integration auch nachträglich möglich
- Hoher Windwiderstand



ANWENDUNGSBEREICH

Camargue	✓
Camargue Skye	✓
Algarve	-
Algarve Canvas	-
Aero	-
Aero Canvas	-
Aero Skye	-
Lapure	-

Nachbestellung*	✓

* Nachbestellung nur möglich für Camargue ab 2015

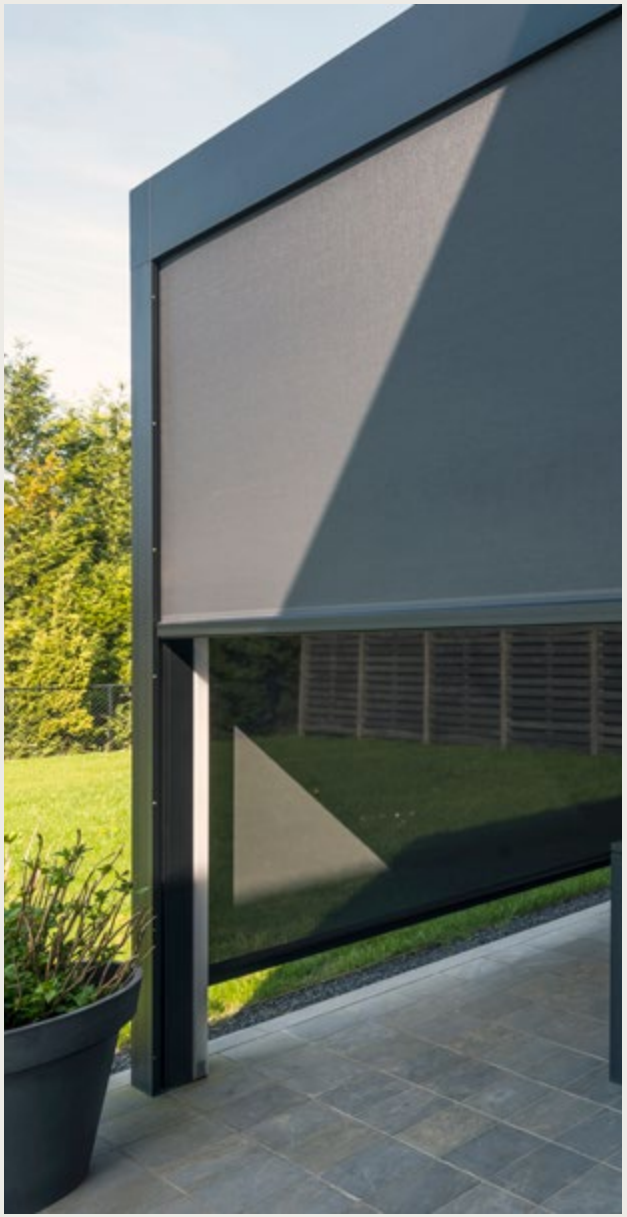

VORTEILE

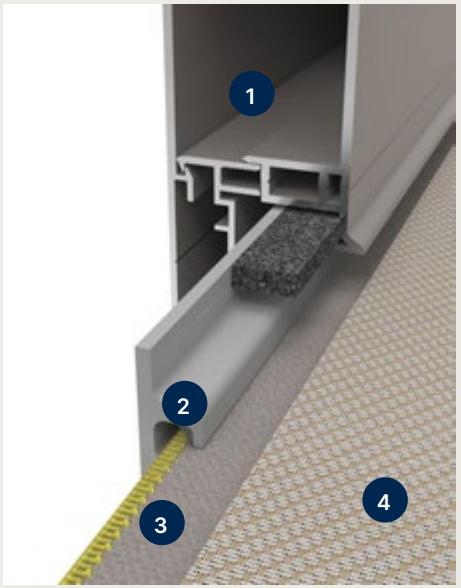

1 EINSETZBAR FÜR GROSSE FLÄCHEN

Fixscreen unter einer Terrassenüberdachung kann bis zu 17 m² groß sein

2 LANGLEBIGE REISSVERSCHLUSSFÜHRUNG MIT SMOOTH-TECHNOLOGIE

Leichtgängiger, langlebiger und geräuscharmer Lauf des Reißverschlusses

3 SYMMETRISCHER REISSVERSCHLUSS GARANTIERT HOHEN WINDWIDERSTAND

Hohe Windgarantie bis 60 km/h

4 GROSSE AUSWAHL AN TÜCHERN UND RAL-FARBEN

Perfekte Abstimmung auf die Architektur

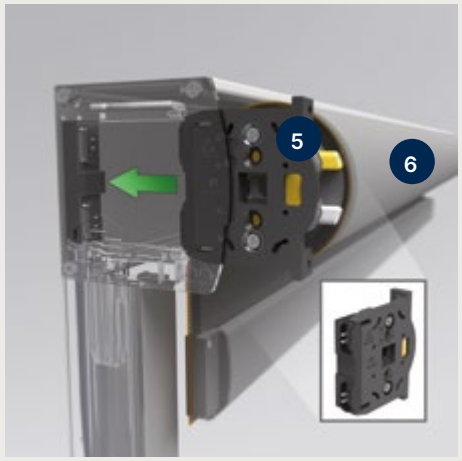

5 SCHNELLE, SICHERE MONTAGE UND DEMONTAGE DES TUCHWELLENPAKETS

Dank der Connect&Go-Technologie

6 GESTUFTE VERSENKTE TUCHWELLE

Hergestellt aus verzinktem Stahl und ausgestattet mit einem einzigartigen versenkten Schlitz, um das Eindrücken der Tuchschlaufe zu verringern

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Kassettengröße	Abhängig von der Tragkonstruktion
Durchmesser des Gewebeschlauches	100 mm
Lichte Breite	1000 - 5870 mm
Tuchhöhe	Wählbar: Durchgangshöhe oder Durchgangshöhe + Überlänge Max. Höhe 2800 mm
Länge Seitenführungen	= Durchgangshöhe + eventuelle Überlänge
Endschiene einziehbar	✓
Maßarbeit	Breite und Höhe pro mm
Bedienmöglichkeiten	
Renson®-Connect-App	✓
Bereit für Gebäudeautomatisierung	✓
Somfy RTS	✓
Somfy io	✓
Detecto-Renson®-Motor	-
Mechanischer Somfy-Motor	-
Elektronischer Somfy-WT-Motor	-

Standardkonfiguration

Profile

Aluminium, Pulverbeschichtung, in der Farbe der Überdachung. Alle lackierten Profile in Seaside Quality A

Auswahl des Gewebes

Standardmäßig sind alle Screens in einem Terrassenüberdachung mit demselben Tuchtyp und derselben Farbe ausgestattet

Bedienung

Einschließlich 1 Somfy®-RTS- oder io-Motor inkl. Connect&Go (ohne Handsender)

Kassette

Diese ist bei Camargue / Camargue Skye bereits in der Basisversion inklusive

Seitenführung(en)

Camargue: in die Pfosten integriert Camargue Skye: in die Pfosten integriert Anmerkung:
Einschließlich Seitenführung(en) bei Camargue und Camargue Skye

Kabel

Kabellänge: 10 Meter
Position der Kabeldurchführung: immer rechts

Die gesamte Kollektion ist in einer physischen Mustermappe und in einem digitalen Tuch- und Stoffführer erhältlich.

Bedingungen

- Ab 2700 mm Durchgangshöhe kann eine horizontale Schweißnaht für einen integrierten Fixscreen sichtbar sein (je nach Farbwahl)

Camargue und Camargue Skye

		Kombination auf der gleichen Seite	Kombination angrenzende Seite	Kombination nebeneinander	Kombination auf der gegenüberliegenden Seite
	Integrierter Fixscreen		✓	✓	✓
	Integrierter Fixscreen + Linius-Wand als Geländer	✓	✓	✓	✓
	Loggia-Schiebeläden		✓	✓	✓
	Loggia schneller Durchgang	✓		✓	✓
	Glasschiebewand	✓	✓	✓	✓
	Ganzglas-Schiebesystem + Außenvorhänge	✓	✓	✓	✓
	Außenvorhänge	✓	✓	✓	✓
	Linius-Wand		✓	✓	✓
	Linarte-Wand		✓	✓	✓

Anderes Zubehör: Bei Gebrauch von integrierten Fixscreens gibt es keine zusätzlichen Einschränkungen für die Lineo Led, Beam Heat & Sound, Lineo Luce, Lineo Fix, Lineo Heat.

AUSWAHLMÖGLICHKEITEN

- Möglichkeit für Glasfasertuch mit Kristallband (Siehe Produktinformationen Crystalband)
- Möglichkeit eines personalisierten Aufdrucks auf dem Glasfasertuch (auf Anfrage)

Tücher

- Screen Sergé, fest gewebtes Glasfasertuch mit 5 % Transparenz
- Screen Natté, fest gewebtes Glasfasertuch mit 3 % Transparenz, horizontales und vertikales Webmuster
- Screen Privacy, Glasfasertuch mit 1 % Transparenz für mehr Privatsphäre
- Tuffscreen (Insektenschutz)
- Auswahl aus dem RENSON®-Musterbuch

Die komplette Tuchkollektion finden Sie in der Mustermappe (physisch oder digital verfügbar).

ZERTIFIKATE & PRÜFUNGEN

CE – DOP-Dokumente

- Leistungserklärung DOP-20170U000X

Windgarantie geschlossener Fixscreen	bis 60 km/h
Bedienung der Fixscreens	bis max. 30 km/h

SONSTIGE TOOLS

Mehr erfahren? Besuchen Sie bitte das Profiportal auf unserer Website (renson.net), auf dem auch die folgenden Tools zur Verfügung stehen.

- Technische Zeichnungen
- Schulungsunterlagen
- Installationshandbuch
- Gebrauchsanleitung
- Digitales Fotobuch & soziale Medien
- ...