

LINIUS®-WAND

PRODUKTINFORMATION



DE - 07/25

 **RENSON®**

INHALT

Beschreibung	3
Anwendungsbereich	4
Vorteile	5
Technische daten	6
Standardkonfiguration	7
Bedingungen	8
Zertifikate & Prüfungen	10
Sonstige Tools	11



BESCHREIBUNG



Physische Begrenzung oder dekorative Gestaltung einer dahinterliegenden Wand durch eine horizontale Linienführung mit Linus-Lamellen.


- Schutz vor Regen und Wind
- Privatsphäre
- Ästhetische Verarbeitung kann an einer dahinterliegenden Wand fortgeführt werden
- Platz zum Hinzufügen von (Lärm-) Dämmung



ANWENDUNGSBEREICH

Camargue	✓
Camargue Skye	✓
Algarve	✓
Algarve Canvas	✓
Aero	-
Aero Canvas	-
Aero Skye	-
Lapure	-
Nachbestellung*	✓


* Nur möglich, wenn verstärkte Montagefüße vorhanden sind und nur für Camargue ab 2015 und für Algarve ab 2018

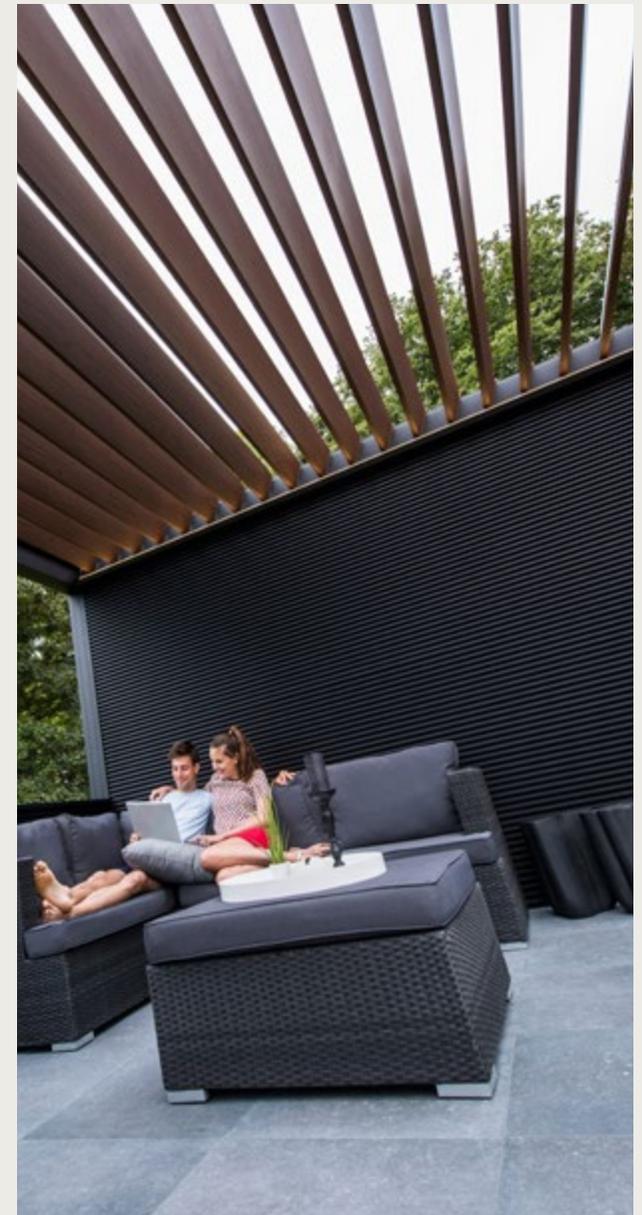


VORTEILE



1 VERFÜGBAR ÜBER DIE GESAMTE HÖHE ODER DIE GEWÜNSCHTE HÖHE

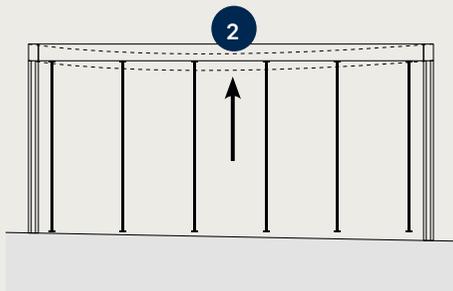

2 VERSTELLBARE TRÄGERPRO-FILE FÜR HORIZONTALER UNTERSTÜTZUNG DES OBEREN RAHMENS

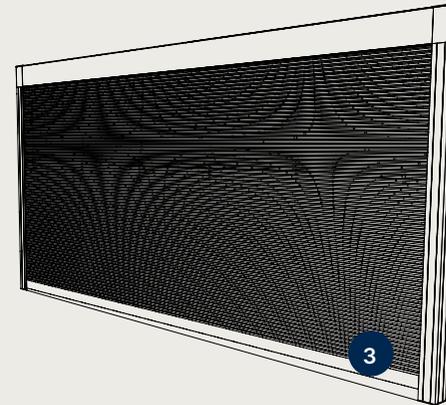


3 SOCKELLEISTE GLEICHT HÖHENUNTERSCHIEDE DER TERRASSE BIS 60 MM AUS




4 WAND WIRD AN BEIDEN SEITEN BÜNDIG MIT DEN PFOSTEN VERARBEITET

5 KEINE SICHTBAREN VERBINDUNGSELEMENTE

TECHNISCHE DATEN

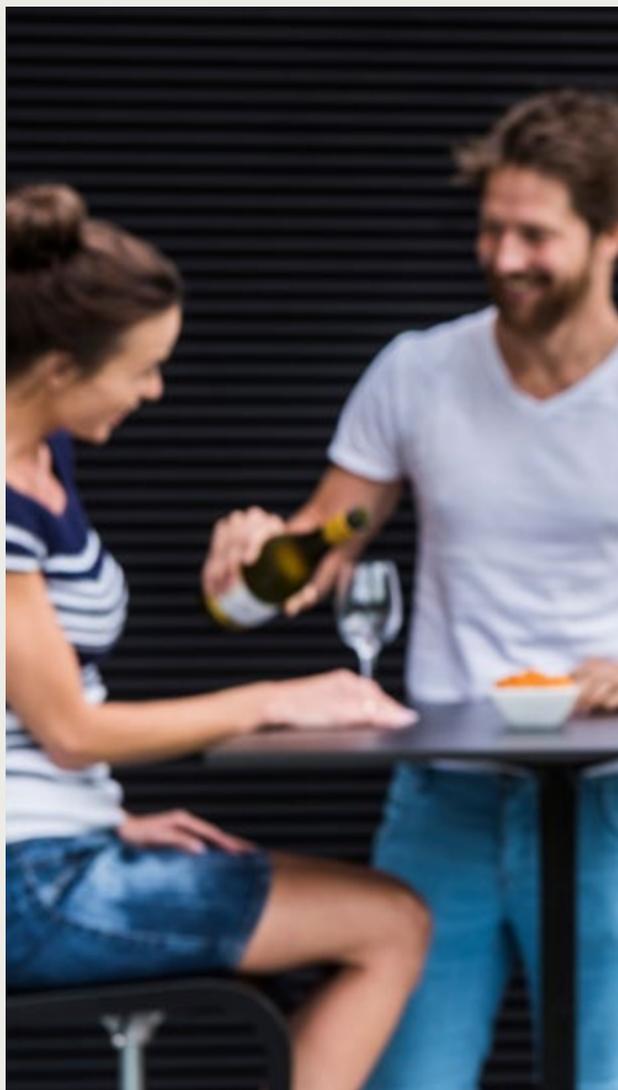

Abmessungen	
Lichte Breite	Bis 6000 mm
Durchgangshöhe	Max. 2800 mm
Trägerprofile	Algarve und Algarve Canvas: 65 × 30 mm Camargue und Camargue Skye: 105 × 30 mm
Füllung	Linus Lamellen L.033.CL
Orientierung Lamellen	Horizontal
Lamellenabstand	33 mm
Bedienmöglichkeiten	
Nicht zutreffend	-

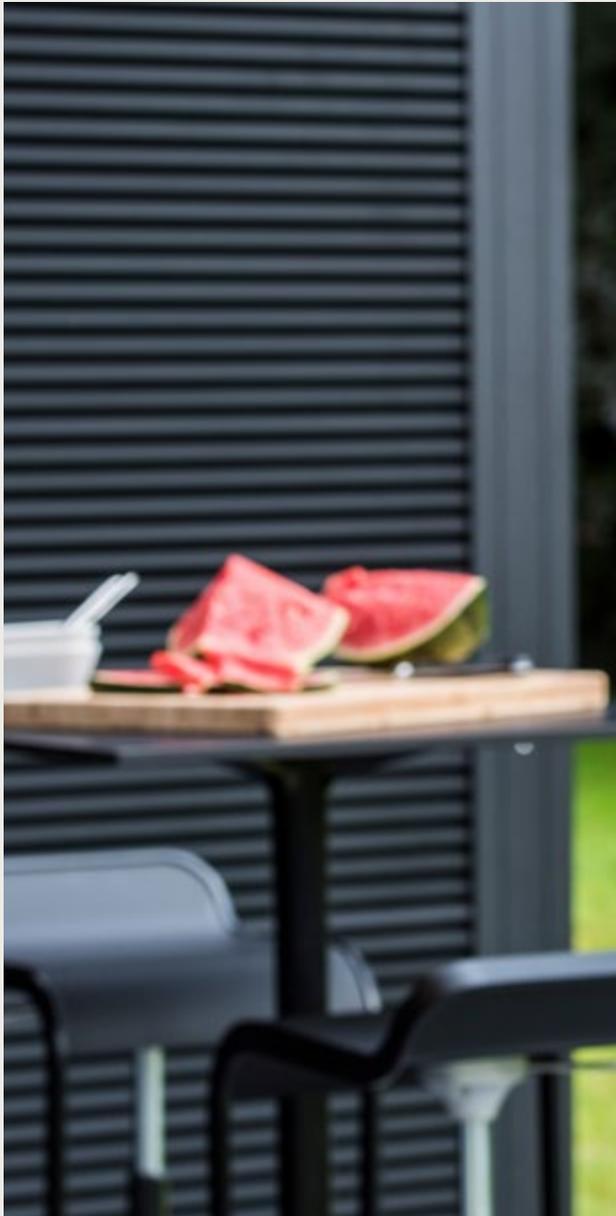

Standardkonfiguration

Tragstruktur

- Vertikale Trägerprofile aus stranggepresstem Aluminium
Oben und unten auf verstellbaren Montagebügeln montiert, sodass die Lamellen perfekt horizontal positioniert werden können, auch auf unebenem oder schrägem Untergrund
- An einer oder beiden Seiten besitzen die Tragprofile Lamellenhalter L.033.11 zur unsichtbaren Befestigung der Linius-Lamellen

Endbearbeitung

- Horizontal angeordnete geschlossene Linius-Lamellen (L.033.CL) die nahtlos über die gesamte Breite verlaufen
Einseitig oder beidseitig an den Trägerprofilen montiert
- Lange untere Lamelle für eine optimale Verarbeitung der Wand
- Abschlussleiste unten für das Auffangen von Öffnungen, die durch Höhenunterschiede in der Terrasse entstehen (bis 6 cm)
- Linius-Wand als Geländer wird ausgeführt mit einem oberen Abschlussprofil (Algarve: 110 x 53 mm - Camargue: 150 x 50 mm)

Bedingungen

- Linius-Lamellen nur möglich in der Farbe der Überdachung (Rahmen und Pfosten)
- Bei einer freistehenden Überdachung ist die Verwendung von verstärkten Montagefüßen an den angrenzenden Pfosten der Linius-Wand vorgeschrieben
- Bei Gebrauch einer Linius-Wand als Geländer bei Camargue / Algarve und Algarve Canvas gibt es keine zusätzlichen Einschränkungen für die Lineo-Led, Lineo Fix, Lineo Heat, UpDown-Led, den Beam Heat & Sound und Lineo-Luce-Glaslamelle
- Die Colomno-Led ist an einem Pfosten, der an eine Linius-Wand angrenzt, nicht möglich

Camargue und Camargue Skye - auf Durchgangshöhe

		Kombination auf der gleichen Seite 	Kombination angrenzende Seite 	Kombination nebeneinander 	Kombination gegenüberliegende Seite 
	Integrierter Fixscreen		✓	✓	✓
	Integrierter Fixscreen + Lini- us-Wand als Geländer		✓		✓
	Loggia-Schiebeläden		✓	✓	✓
	Loggia schneller Durchgang		✓	✓	✓
	Ganzglas-Schiebesystem		✓	✓	✓
	Ganzglas-Schiebesystem + integrierter Fixscreen		✓	✓	✓
	Ganzglas-Schiebesystem + Außenvorhänge		✓	✓	✓
	Außenvorhänge		✓	✓	✓
	Linius-Wand Durchgangshöhe		✓		✓
	Linius-Wand als Geländer		✓	✓*	✓
	Linarte-Wand		✓	✓	✓

* Eventuell durch Vorverkauf

Camargue und Camargue Skye - als Geländer

		Kombination auf der gleichen Seite 	Kombination angrenzende Seite 	Kombination nebeneinander 	Kombination gegenüberliegende Seite 
	Integrierter Fixscreen	✓	✓	✓	✓
	Integrierter Fixscreen + Lini- us-Wand als Geländer	✓	✓		✓
	Loggia-Schiebeläden		✓	✓	✓
	Loggia schneller Durchgang		✓	✓	✓
	Ganzglas-Schiebesystem		✓	✓	✓
	Ganzglas-Schiebesystem + integrierter Fixscreen		✓	✓	✓
	Ganzglas-Schiebesystem + Außenvorhänge		✓	✓	✓
	Außenvorhänge		✓	✓	✓
	Linius-Wand Durchgangshöhe		✓		✓
	Linius-Wand als Geländer		✓	✓*	✓
	Linarte-Wand		✓		✓

* Eventuell durch Vorverkauf

Algarve und Algarve Canvas - auf Durchgangshöhe oder als Geländer

		Kombination auf der gleichen Seite 	Kombination angrenzende Seite 	Kombination nebeneinander 	Kombination gegenüberliegende Seite 
	Fixscreen im Aufbau		✓	✓	✓
	Loggia-Schiebeläden		✓	✓	✓
	Ganzglas-Schiebesystem		✓	✓	✓
	Ganzglas-Schiebesystem + Außenvorhänge		✓	✓	✓
	Außenvorhänge		✓	✓	✓
	Linius-Wand		✓	✓*	✓

* Eventuell durch Vorverkauf

ZERTIFIKATE & PRÜFUNGEN

Windgarantie

bis 120 km/h

SONSTIGE TOOLS

Mehr erfahren? Besuchen Sie bitte das Profiportal auf unserer Website (renson.net), auf dem auch die folgenden Tools zur Verfügung stehen.

- Technische Zeichnungen
- Schulungsunterlagen
- Installationshandbuch
- Gebrauchsanleitung
- [Digitales Fotobuch & soziale Medien](#)
- ...

